


CNS-200 Пульт управления

Описание

Универсальный 4-строчный пульт CNS-200 используется для управления и настройки любых модулей и систем производства компании Eskomatik. Подключается 4-проводным кабелем и использует интерфейс RS-485 Modbus RTU. Возможно подключение к шлейфу несколько модулей или систем.

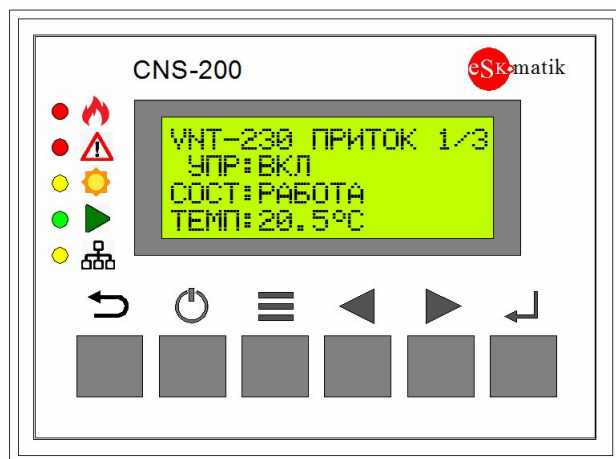

Основные характеристики

Питание	24VDC 0.1A	
Монтаж	на стену	
Размеры	ШхВхГ	111x82.5x38
Интерфейс	A+B-	RS-485 Modbus RTU мастер
	Скорость	9600, 19200(по умолч), 38400, 57600, 115200
	Параметры	Бит:8, Четность:нет, Стоп:1
Рабочий диапазон температур	-20 до +60 град.С	

Лампы:



– Пожар



– Есть неисправность



– Сезон: Лето / Зима



– Установка "В работе"



– Связь с модулем. Короткое мигание – запрос, длинное - ответ

Кнопки:



– Включить / Отключить систему



– Меню



– Выйти в предыдущее меню. Отменить изменение параметра



– Предыдущий пункт меню. Уменьшить параметр



– Следующий пункт меню. Увеличить параметр



– Войти в следующее меню. Перейти на следующее поле. Подтвердить изменение параметра

Переключение на другую установку в сети

На главном экране нажмите кнопку , появится экран адреса, с которым пульт находится на связи

Адрес **1**
Связь ОК

1. Кнопками   задайте адрес другого модуля. Если модуль обнаружен на данном адресе, появится надпись "Связь ОК", если нет, то надпись "Нет связи".
2. Если модуль обнаружен, нажмите кнопку , на дисплее отобразиться экран подключенного модуля


Примечание. Состояние связи отображает светодиод :

Короткое мигание – послан запрос

Длинное мигание – послан запрос и получен ответ

Схема подключения

Извлеките резиновые заглушки со стороны задней крышки и открутите 4 самореза. Подключите 4-проводный кабель к винтовому клеммнику.

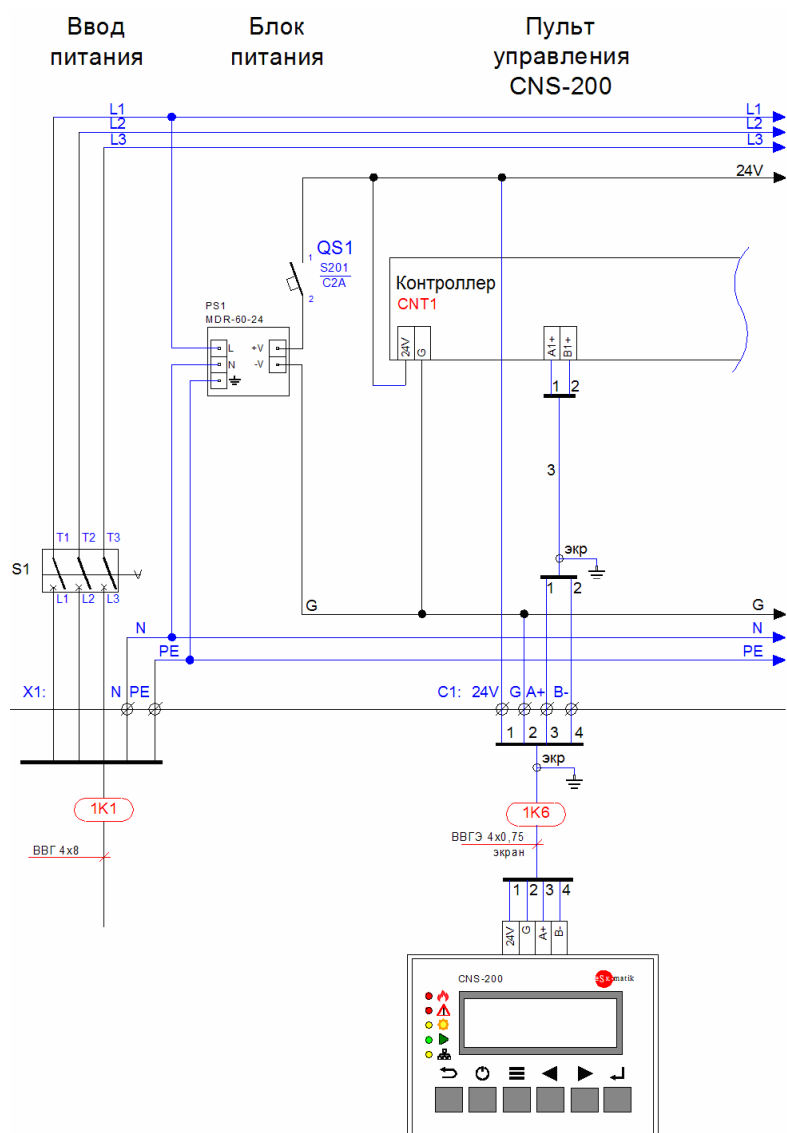

Чертеж и установочные размеры

Пульт устанавливается на стену на два выступающих самореза диаметром 3-4 мм. расстояние между саморезами 55 мм

